
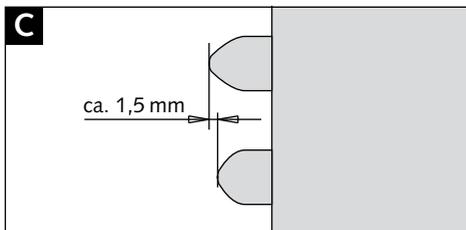
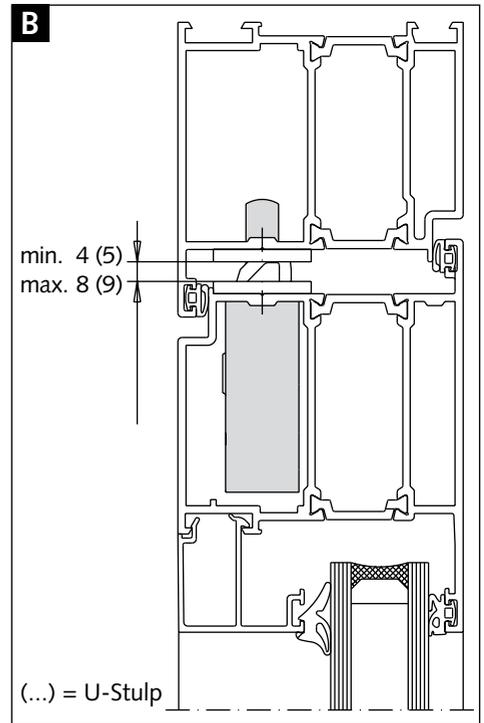


Montageanleitung

Sv-Panikschloss Art.-Nr. 01.150.----- bis 01.153.-----

WSS

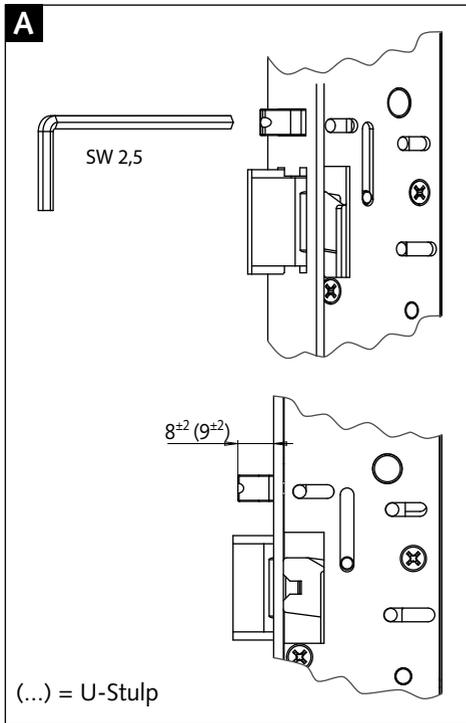

Einstellen der Steuerfalle von vorne (bei asymmetrischer, gelochter Steuerfalle, neuer Typ)

- Den Innensechskantschlüssel SW2,5 im Uhrzeigersinn drehen, bis die Steuerfalle die richtige Position erreicht hat (Abb. A). Die Steuerfalle nicht komplett aus dem Stulp entfernen!
- Spalt zwischen Schließblech und Stulp evtl. bauseits anpassen (Abb. B).

 **TIPP!** Je nach Türbreite, Türstärke und Drehpunkt der Bänder kann es bei Kammermaßen um 12 mm und weniger erforderlich werden, den Kopf der Steuerfalle ca. 1,5 mm zu kürzen (Abb. C). Hierzu bitte 1x den Kopf komplett ausschrauben.

WSS

Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18-32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de