
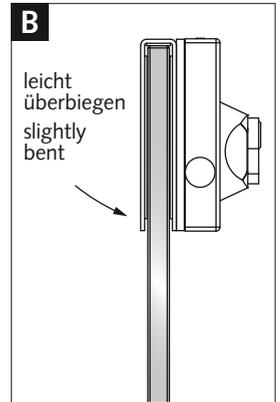


# Überschub-Sicherheitsschloss SO 10

## Montageanleitung

# WSS

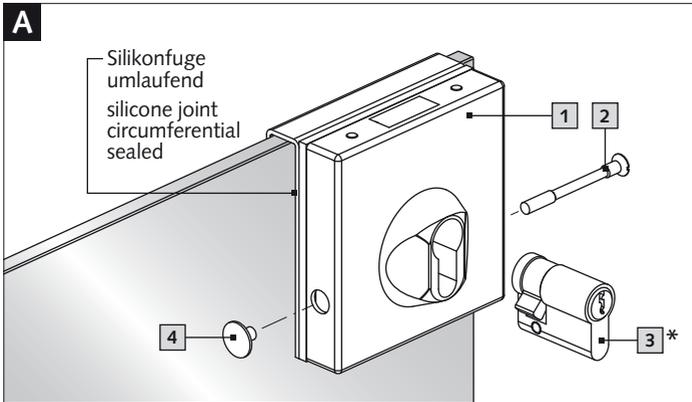

(D)

## Montageanleitung

### Überschub-Sicherheitsschloss SO 10

Art.-Nr.: 32.506.0600.---

- Passend für 10 bis 12 mm Glasstärke.
- Nur für Profilhalbzylinder geeignet.

**⚠ ACHTUNG!** Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, ggf. mit handelsüblichem Glasreiniger reinigen.

1. Überschub-Sicherheitsschloss SO 10 **1** über das Türblatt stecken. Bei Glasstärke 10mm kann die Montagekonsole von Hand leicht zum Glas hin überbogen werden, um eine entsprechende Klemmwirkung zu ermöglichen (Abb. B).
2. Montieren Sie einen Profilhalbzylinder **3** mit Hilfe der Befestigungsschraube **2**. Die Befestigungsschraube kann wahlweise von links oder rechts eingeschraubt werden. Die andere Seite wird durch einen Abdeckstopfen **4** verschlossen.
- ⚠** Verwenden Sie nur die mitgelieferte Schraube **2**! Bei Verwendung einer mit dem Profilylinder gelieferten Schraube können Funktionsstörungen auftreten.
3. Optional kann der Artikel zusätzlich, umlaufend um das Sicherheitsschloss **1** (Abb. A), mit Silikon gesichert werden.

\* Nicht im Lieferumfang enthalten.

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG ▪ Hauptstraße 18–32 ▪ 42579 Heiligenhaus ▪ Postfach 10 05 52/62 42570 Heiligenhaus ▪ Telefon +49 (0) 20 56/17-0 ▪ Fax +49 (0) 20 56/51 42 ▪ www.wss.de ▪ wss@wss.de

(GB)

## Assembly Instruction

### Slide Over Security Lock SO 10

Art.-N°: 32.506.0600.---

- Suitable for 10 to 12 mm glass thickness.
- Only suitable for profile half cylinder.

**⚠ ATTENTION!** Glass and gaskets have to be dust- and grease free – if necessary, please clean with standard glass cleaner.

1. Insert slide over security lock SO 10 with mounting bracket **1** over the door leaf. For 10mm glass thickness, manually bent the mounting bracket slight to the glass to achieve the needed clamping effect (fig. B).
2. Install a profile half cylinder **3** using fixing screw **2**. The fixing screw can be screwed either left or right. The other side is closed by a plug **4**.
- ⚠** Only use the supplied screw **2**! In case of using the screw which is supplied with the profile cylinder, malfunctions may occur.
3. In addition, the article can be secured optimally with silicone around the security lock **1** (fig. A).

\* Not included in delivery.